


مواد عزل وتأسيس

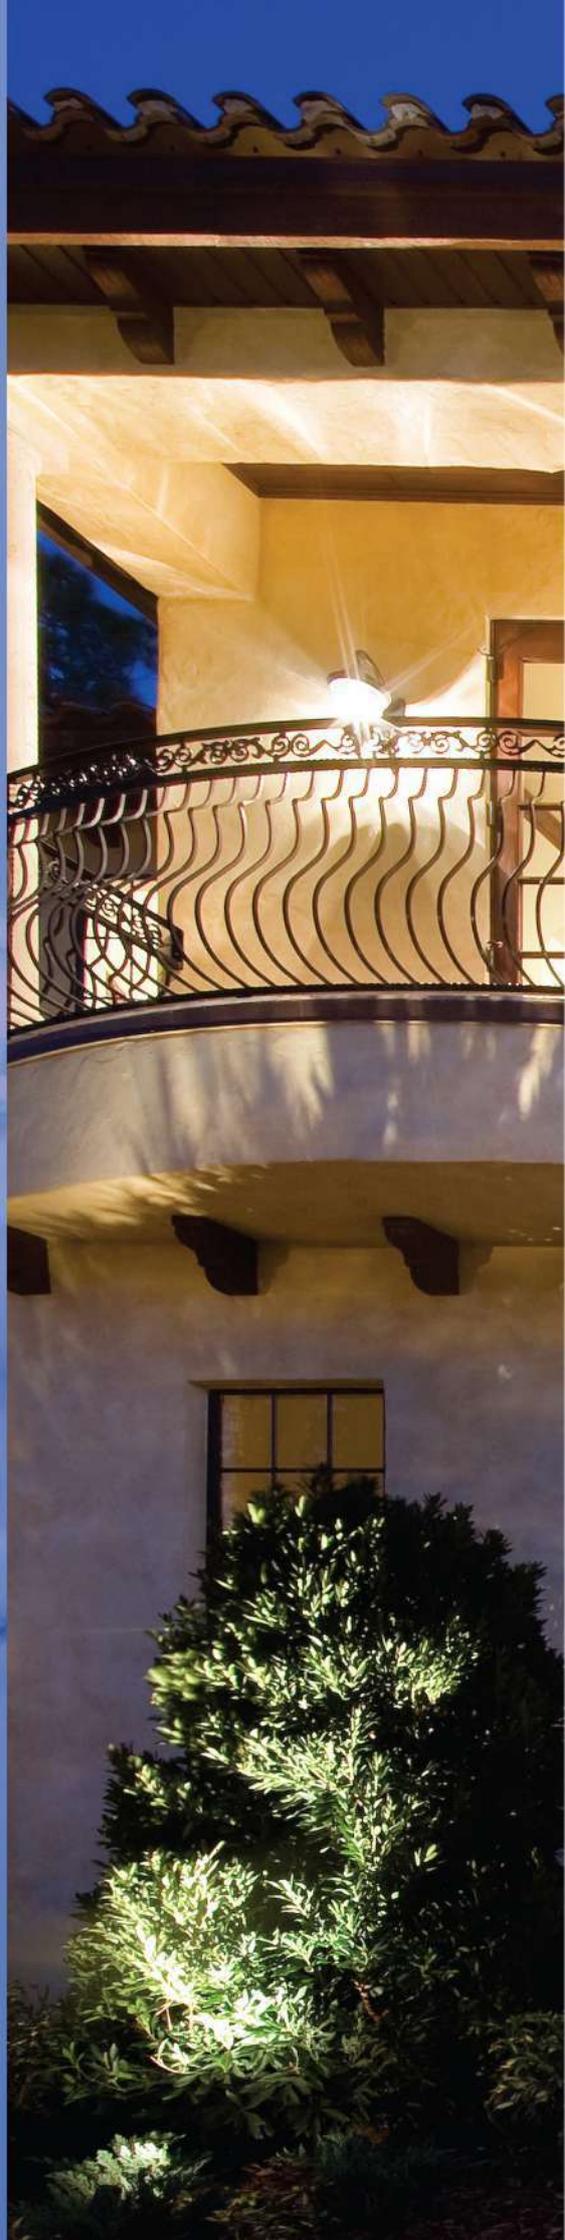

مواد عزل وتأسيس

المنتج	التطبيق	الرابط
كيوبي بوند	داخلي ، خارجي	Styrene Acrylic Copolymer
كيوبي سيل	داخلي ، خارجي	Styrene Acrylic Copolymer
كيوبي أس أس	داخلي ، خارجي	Silicon Siloxane

مميزات خاصة :

١. مائي متنفس .
٢. اكريليكي ، يساعد على الالتصاق .
٣. يحسن من قوة التلاحم و التداخل بين جزيئات الخليط الأسمنتي .
٤. يستخدم في مرحلة التأسيس لمنع ظاهرة التصبن (إفراز الأملاح المعدنية من الجدران الإسمنتية) .
٥. ينظم درجة الحموضة بتقليل نسبة الماء للأسمنت .
٦. خالي من الروائح الكريهة ، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق .
٧. صديق للبيئة ، غير سام و غير قابل للاشتعال .

مقدمة عامة :

مواصفات الإستعمال :

١. لغايات التأسيس :

- اخلط لتر من محلول كيوبي بوند المركز مع ٥ لترات من الماء النظيف .
- لا ينصح بالاستخدام عند تندي درجة الحرارة دون ٥°س .

٢. لغايات تقوية الخلطات :

- استخدم المحلول بنسبة (٨-١٠) % مع البودرة .
- قم بتحريك الخليط جيدا مع البودرة باستخدام درل كهربائي .

٣. لغايات التغليف الأكريليكي :

- قم بخلط التر من كيوبي بوند مع نصف لتر من الماء و ذلك لتشجيع رشة الحبيبات و طلاءات الأملشن وإعطائها نصف لمعة .
- يتم ذلك عن طريق استخدام الفرشاة أو الرول .

المعلومات التقنية :

اللون :	أبيض مستحلب
الرابط :	Styrene Acrylic Copolymer
الكثافة النوعية :	١,٠٤
PH :	٩-٧
نسبة المواد الصلبة :	٪٥٥

عامل مركز اكريليكي (Styrene Acrylic Copolymer) يساعد على الالتصاق ، يمكن استخدامه محلولاً لأغراض تأسيس الأسطح الاسمنتية و الخشبية ، و يضاف كعامل لتقوية خلطات البودرات المختلفة كالمصق البلاط ، و الروبة و الخلطات الأسمنتية . قابل للاستخدام الداخلي و الخارجي في الخلطات الأسمنتية .

التعبئة و التخزين :

- ١ كغم ، ١٧ كغم في عبوات بلاستيكية .
- ٤ كغم في عبوات معدنية
- يجب أن تحفظ بعيداً عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في ظروف جافة ، لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة .

مميزات خاصة :

١. طلاء متنفس .
٢. أكريلكي يضمن قوة التصاق عالية .
٣. مقاوم للعوامل الجوية .
٤. مرونة عالية ، لتجنب التشققات الناتجة عن تحرك السطوح أو تأثيرات الحرارة .
٥. فترة جفاف جيدة .
٦. خالي من الروائح الكريهة ، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق .
٧. صديق للبيئة ، غير سام و غير قابل للاشتعال .

مقدمة عامة :

عازل مائي إسمنتي (Proof Coating) (Styrene Acrylic Copolymer) . جاهز للاستعمال ، سهل التركيب على جميع الأسطح الأسمنتية القديمة و الجديدة ، الداخلية أو الخارجية ، و يمكن استخدامه لغاية التغليف لزيادة قوة الطبقة .

مواصفات الإستعمال :

١. تحضير السطوح :
 - تنظيف السطوح من جميع الزيوت ، الأوساخ أو أية أجسام غريبة عالقة .
 - يجب معالجة التحفيرات و التشققات باستخدام معجونة كيوبي كراك .
 - السطح يجب ان يكون جافا .

٢. التأسيس :

ينصح باستخدام محلول كيوبي بوند لتأسيس الأسطح .

٣. التركيب :

- استخدم رول أو فرشاة .
- قم بطلاء عدد الطبقات المطلوب للحصول على السماكة اللازمة مراعيًا جفاف كل طبقة قبل طلاء الطبقة الثانية .
- لا تقم بالتركيب عند تدني درجة الحرارة تحت ٥°س .

التعبئة و التخزين :

- ٢٠ كغم في عبوات بلاستيكية
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في ظروف جافة ، لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة .

المعلومات التقنية :

اللون :	أبيض
الرابط :	Styrene Acrylic Copolymer
الكثافة النوعية :	١,٣٥
PH :	٨-٧
الإستهلاك :	٠,٨٣ كغم/م ^٢ حسب استواء السطح بسماكة لغاية ٣ ملم
الجفاف :	٨-٣ ساعات
السماكة المقترحة :	٢ ملم
نسبة المواد الصلبة :	٥٥%

مميزات خاصة :

١. مائي متنفس .
٢. مقاوم للحموض و القلويات .
٣. مقاومة للعوامل الجوية .
٤. يمنح الطلاء قوة التصاق عالية .
٥. يتغلغل بشكل جيد الى الاعماق .
٦. طارد للماء .
٧. خالي من الروائح الكريهة ، لا يحتوي على الرصاص أو الزئبق .
٨. صديق للبيئة ، غير سام و غير قابل للاشتعال .

مقدمة عامة :

عازل أسطح مائي ذو جودة عالية ، طارد للماء جاهز و سهل للاستعمال لكل من الأسطح القديمة و الجديدة الداخلية و الخارجية من الحجر و الإسمنت و الطوب .

مواصفات الإستعمال :

١. تحضير السطوح :

تنظيف السطوح من جميع الزيوت ، الأوساخ أو أية أجسام غريبة عالقة .

٢. التركيب :

- استخدم رول أو فرشاة أو آلة رش .
- مدة الجفاف تتراوح من ٢٤ ساعة إلى ٧٢ ساعة حتى تتمكن المادة من التغلغل داخل الأسطح .
- لا تقم بالتركيب عند تدني درجة الحرارة تحت ٥°س .
- لا تقم بالتطبيق على الأسطح الرطبة ، و عند تساقط الأمطار يجب إيقاف التطبيق و تغطية المنطقة المعزولة .

التعبئة و التخزين :

- ١٨ كغم في جركن بلاستيك
- يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة الإغلاق ، في ظروف جافة ، لمدة لا تزيد عن ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة .

المعلومات التقنية :

اللون :	أبيض مستحلب
الرابط :	Silicon Siloxane
الكثافة النوعية :	٠.٩٥
PH :	٨